

Kabelová vývodka z poniklované mosazi (metrický závit)

Technické informace:

Materiál:	Poniklovaná mosaz
Těsnění:	Chloropren (CR)
Upínací vložka:	Polyamid 6 (PA 6)
O-kroužek:	NBR
Hořlavost:	V2 (norma UL94)
IP krytí:	IP 68 – 5 bar, 30 min IP 66
Provozní teplota:	-20 °C až +100 °C (Stálá) -40 °C až +150 °C (Krátkodobá)
Typ závitu:	Metrický (EN 60423)
Typ kabelu:	Nearmovaný



Příslušenství:

- Matice
- Zátky
- Vícenásobné těsnící vložky
- Ploché těsnění


Poznámky:

- Vyrobeno dle DIN EN 62444 / 50262
- Příslušenství se objednává zvlášť
- O-kroužek se u metrického závitu dodává standardně
- Certifikáty nepokrývají všechny velikosti

Certifikáty:



TYPE 4X

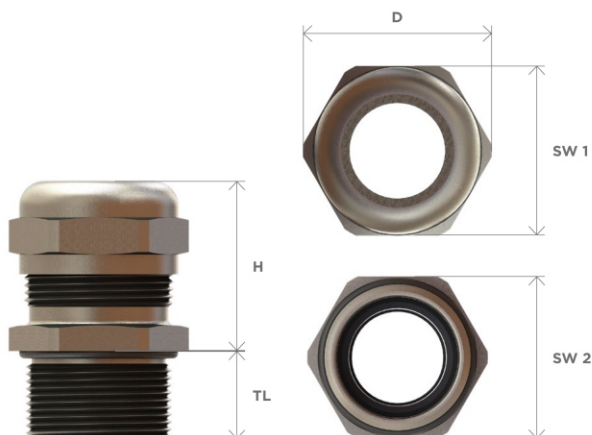

Závit (M)	Upínací rozsah Ø min – max (mm)	Technické informace				
		TL (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	D (mm)	max. H (mm)
M12x1,5	2,0 – 5,0	6,0	14	14	15,5	24,0
	2,0 – 5,0	12,0	14	14	15,5	24,0
	3,0 – 6,5	6,0	14	14	15,5	24,0
	3,0 – 6,5	12,0	14	14	15,5	24,0
M16x1,5	2,0 – 6,0	7,0	17	18	20,0	25,5
	2,0 – 6,0	12,0	17	18	20,0	25,5
	4,0 – 8,0	7,0	17	18	20,0	25,5
	4,0 – 8,0	12,0	17	18	20,0	25,5
	5,0 – 10,0	6,5	20	20	22,0	31,5
	5,0 – 10,0	12,0	20	20	22,0	31,5
M20x1,5	6,0 – 12,0	8,0	22	22	24,5	26,5
	6,0 – 12,0	12,0	22	22	24,5	26,5
	10,0 – 14,0	8,0	24	24	26,5	30,0
	10,0 – 14,0	12,0	24	24	26,5	30,0
M25x1,5	7,0 – 12,0	8,0	24	27	30,0	30,0
	7,0 – 12,0	12,0	24	27	30,0	30,0
	10,0 – 14,0	8,0	24	27	30,0	30,0
	10,0 – 14,0	12,0	24	27	30,0	30,0
	13,0 – 18,0	8,0	30	30	33,0	35,0
	13,0 – 18,0	12,0	30	30	33,0	35,0
M32x1,5	9,0 – 16,0	9,0	30	34	37,5	35,0
	9,0 – 16,0	15,0	30	34	37,5	35,0
	13,0 – 18,0	9,0	30	34	37,5	35,0
	13,0 – 18,0	15,0	30	34	37,5	35,0
	18,0 – 25,0	9,0	40	40	44,5	46,0
	18,0 – 25,0	15,0	40	40	44,5	46,0