

Kabelová vývodka z poniklované mosazi (PG závit)

Technické informace:

Materiál:	Poniklovaná mosaz
Těsnění:	Chloropren (CR)
Upínací vložka:	Polyamid 6 (PA 6)
O-kroužek:	NBR
Hořlavost:	V2 (norma UL94)
IP krytí:	IP 68 – 5 bar, 30 min IP 66
Provozní teplota:	-20 °C až +100 °C (Stálá) -40 °C až +150 °C (Krátkodobá)
Typ závitů:	PG (DIN 40430)
Typ kabelu:	Nearmovaný




Příslušenství:

- Matice
- Zátky
- Vícenásobné těsnící vložky
- Ploché těsnění

Poznámky:

- Vyrobeno dle DIN EN 62444 / 50262
- Příslušenství se objednává zvlášť
- O-kroužek se u PG závitů dodává standardně
- Certifikáty nepokrývají všechny velikosti

Certifikáty:

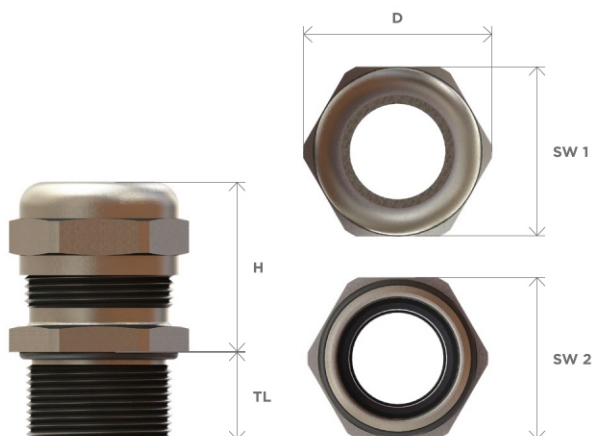

Závit (PG)	Upínací rozsah Ø mín - max (mm)	Technické informace				
		TL (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	D (mm)	max. H (mm)
PG 7	2,0 - 5,0	6,0	14	14	15,5	24,0
	2,0 - 5,0	10,0	14	14	15,5	24,0
	3,0 - 6,5	6,0	14	14	15,5	24,0
	3,0 - 6,5	10,0	14	14	15,5	24,0
PG 9	2,0 - 6,0	6,0	17	17	18,9	25,5
	2,0 - 6,0	10,0	17	17	18,9	25,5
	4,0 - 8,0	6,0	17	17	18,9	25,5
	4,0 - 8,0	10,0	17	17	18,9	25,5
PG 11	3,0 - 7,0	6,0	20	20	22,0	28,0
	3,0 - 7,0	10,0	20	20	22,0	28,0
	5,0 - 10,0	6,0	20	20	22,0	28,0
	5,0 - 10,0	10,0	20	20	22,0	28,0
PG 13,5	5,0 - 9,0	6,5	22	22	24,5	26,5
	5,0 - 9,0	10,0	22	22	24,5	26,5
	6,0 - 12,0	6,5	22	22	24,5	26,5
	6,0 - 12,0	10,0	22	22	24,5	26,5
PG 16	7,0 - 12,0	6,5	24	24	26,5	30,0
	7,0 - 12,0	10,0	24	24	26,5	30,0
	10,0 - 14,0	6,5	24	24	26,5	30,0
	10,0 - 14,0	10,0	24	24	26,5	30,0
PG 21	9,0 - 16,0	7,2	30	30	33,0	35,0
	9,0 - 16,0	12,0	30	30	33,0	35,0
	13,0 - 18,0	7,2	30	30	33,0	35,0
	13,0 - 18,0	12,0	30	30	33,0	35,0