


D 7

Pouzdro K207 (DO – 35)

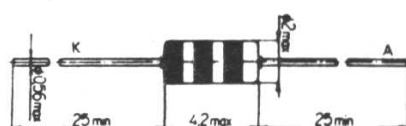

proužek 1. 2. 3. 4.

Základní podkladová barva pouzdra bílá

Typ	proužek	1.	2.	3.	4.
KA261		červený	černý	černý	—
KA262		červený	černý	stříbrný	—
KA263		červený	černý	modrý	—
KA264		červený	černý	zelený	—
KA265		červený	černý	červený	—
KA267		červený	—	—	—

Nové značení diod KA261 až KA265

Typ	červený	podélný proužek	černý
KA261	červený		stříbrný
KA262	červený		modrý
KA263	červený		zelený
KA264	červený		žlutý
KA265	červený		

PLANÁRNÍ DIODY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ

Typ	Mezní údaje						Charakteristické údaje					Pouzdro
	θ_a °C	I_{FAV} mA	$I_{FSM}^{2)}$ mA	$I_{FSM}^{3)}$ mA	U_{RRM} V	U_{RSM} V	P_{tot} mW	U_F V	při I_F mA	I_R μA	při U_R V	
KA261	25				50	55		< 1	50	< 1	10	D7
	25								< 50	50		
	50	100	300	500			250		—	—		
	100	50		300								
KA262	25				115	125		< 1	50	< 0,01	10	D7
	25								0,2	> 100		
	50	100	300	500			250		—	—		
	100	50		300					0,1	10		
	100								1	100		
	150								2	10		
KA263	25				215	225		< 1	50	< 0,01	10	D7
	25								0,2	> 200		
	50	100	300	500			250		—	—		
	100	50		300					0,1	10		
	100								1,5	200		
	150								2	10		
KA264 ⁴⁾	25				115	125		< 1	50	< 0,01	10	D7
	25								0,2	> 100		
	50	100	300	500			250		—	—		
	100	50		300					0,1	10		
	100								1	100		
	150								2	10		
KA265	25				55	60		< 1	50	< 0,01	10	D7
	25								0,2	> 50		
	50	100	300	500			250		—	—		
	100	50		300					0,1	10		
	100								1	50		
	150								2	10		
KA267	25							< 0,95	10	0,2	> 50	D7
	50	100	300	500	50	—	200					