


KR205 bílá – červená
 KR206 bílá – modrá
 KR207 bílá – bílá

Di 1

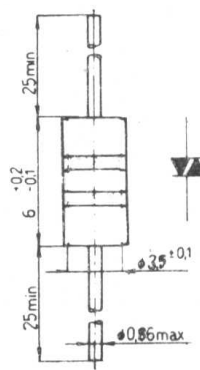

KR105 bílá – červená
 KR106 bílá – modrá
 KR107 bílá – bílá

Di 2

SYMETRICKÉ SPÍNACÍ SOUČÁSTKY DIAK

Typ	Mezní hodnoty			U_{BO} V	I_{BO} mA	ΔU_{min} V	při I mA	$ U_{BO1} - U_{BO2} $ V	Použití
	P mW	$I_{FRM}^{(1)}$ A	θ_a °C						
KR105	300	1	-55...+100	26 ± 4	<1	4	10	<5	Di2
KR106	300	1	-55...+100	32 ± 4	<1	4	10	<5	Di2
KR107	300	1	-55...+100	38 ± 4	<1	4	10	<5	Di2
KR205	300	1	-55...+100	26 ± 4	<1	4	10	<5	Di1
KR206	300	1	-55...+100	32 ± 4	<1	4	10	<5	Di1
KR207	300	1	-55...+100	38 ± 4	<1	4	10	<5	Di1

$t = 20 \mu s$